


2 Alumínium trend

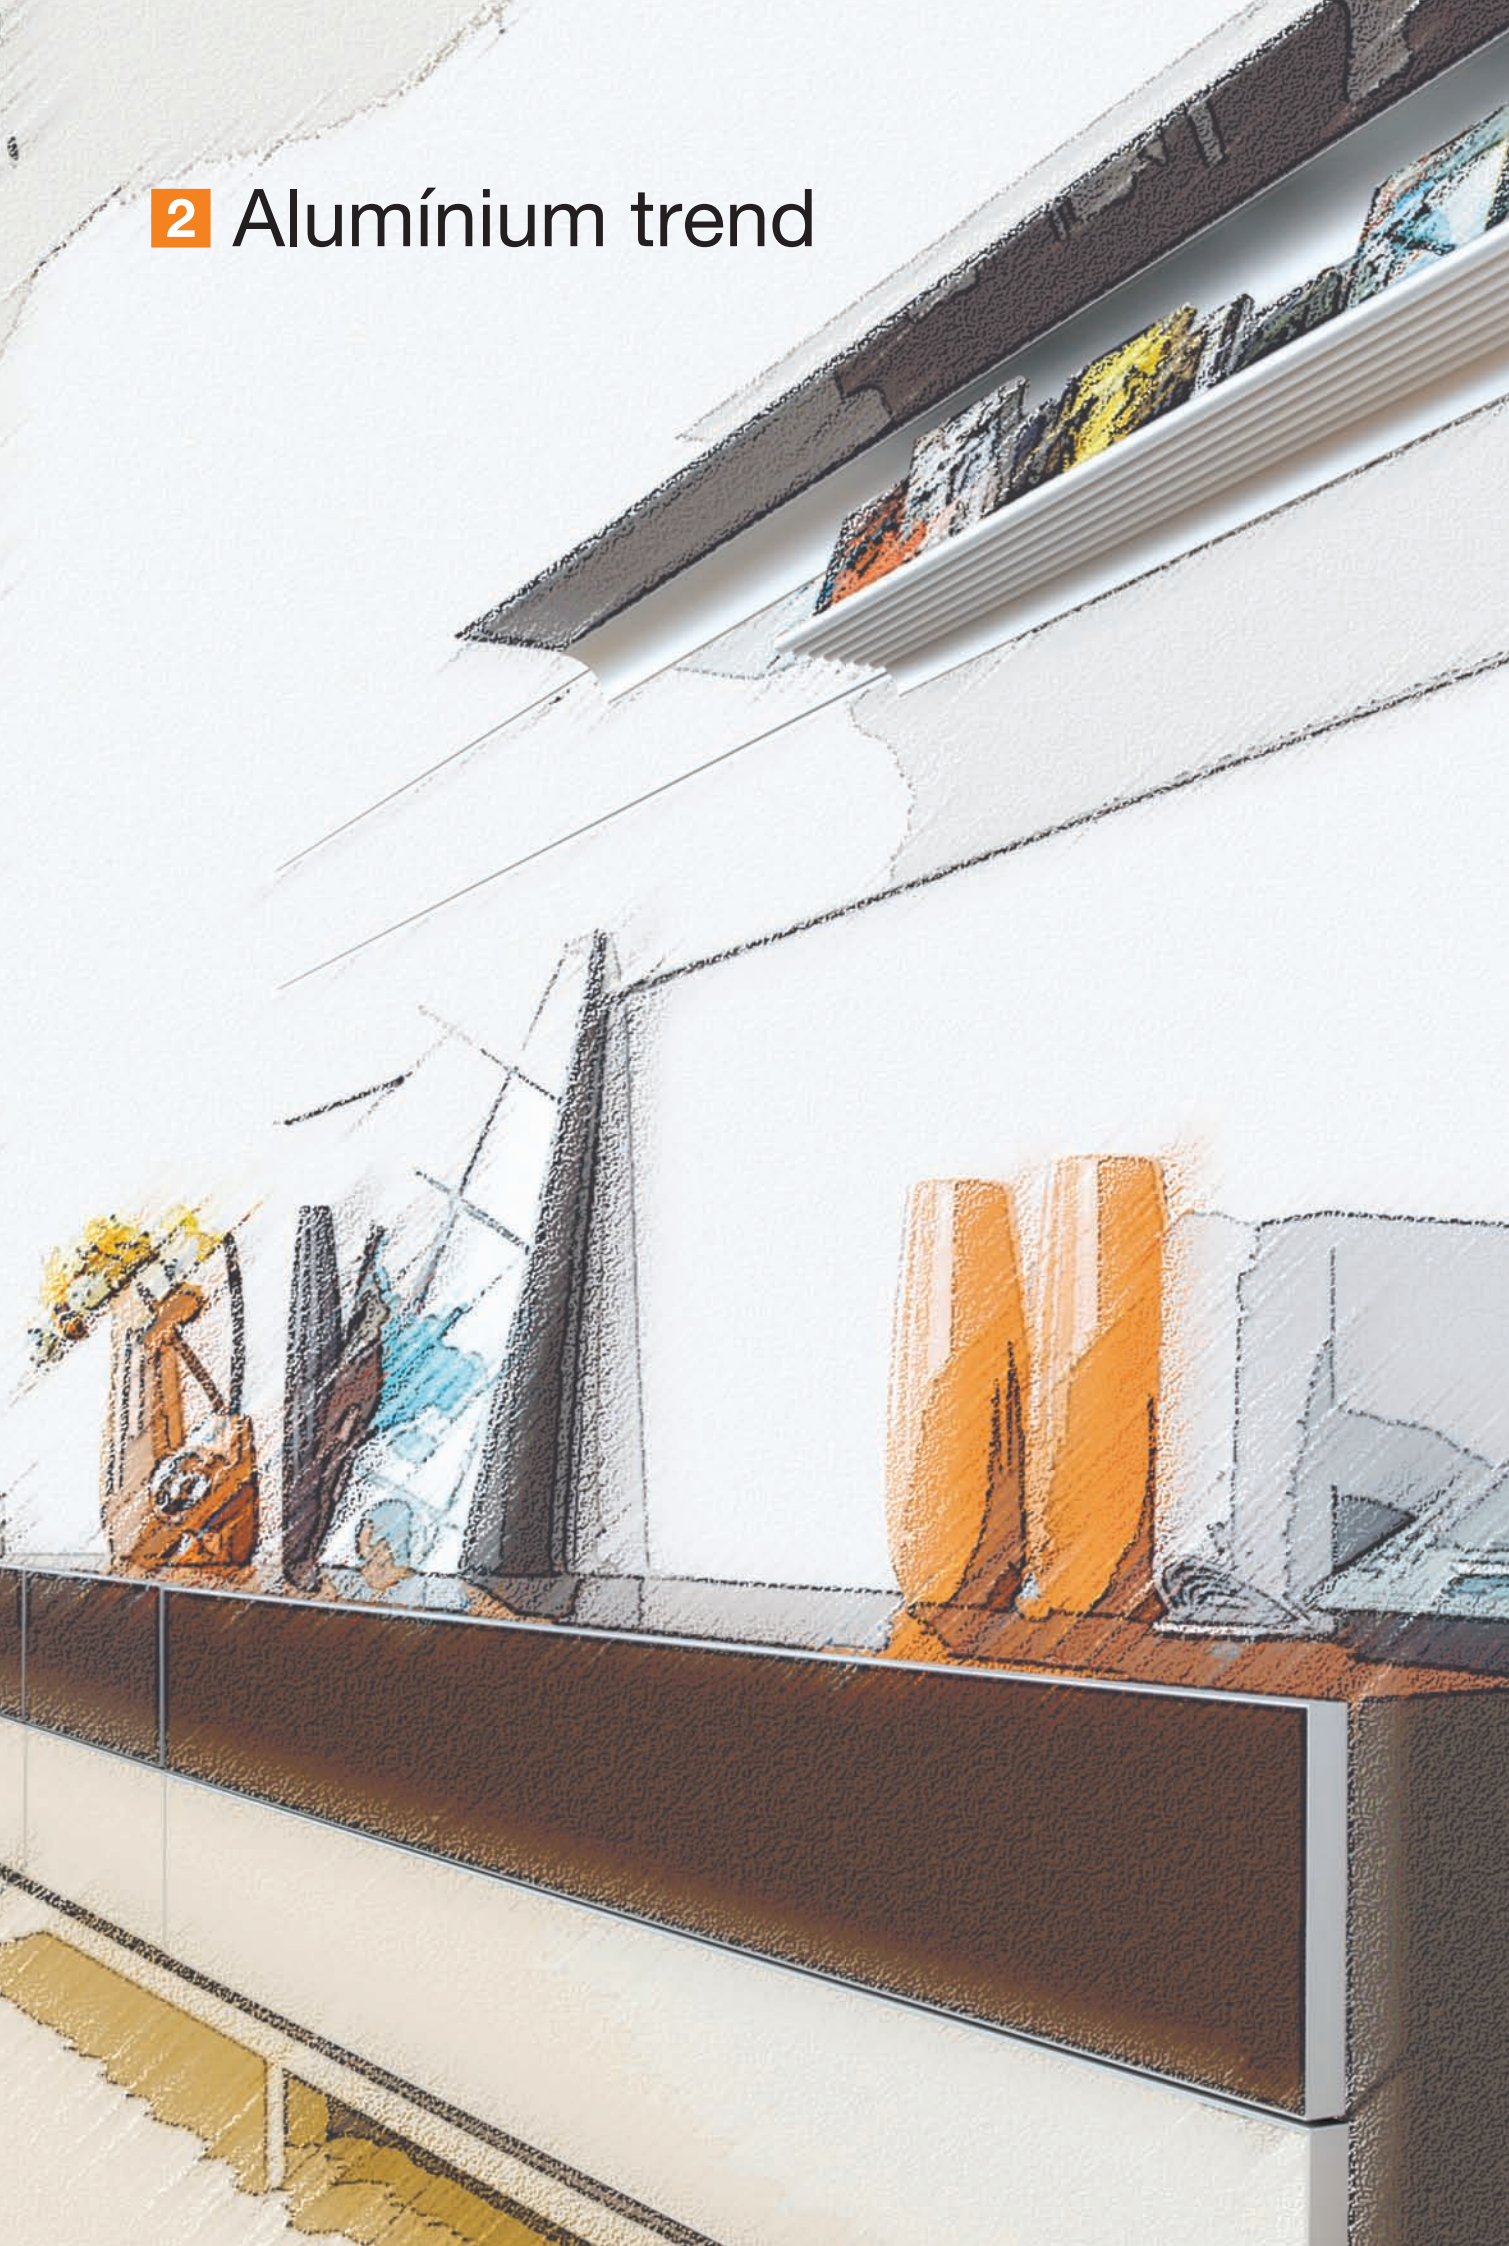

2.3	Alumínium keretprofilok szerelési útmutatója
2.4	Alumínium keretprofilok
2.13	Tolóajtó sín
2.14	Lábazat keretrendszer
2.15	Fali panelrendszer
2.17	Alumínium fogantyúprofilok



Útmutató

A termék jelölése:  **Terméknév**


Cikkszám jelölése:  **00008904200**

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenő képekhez képest. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

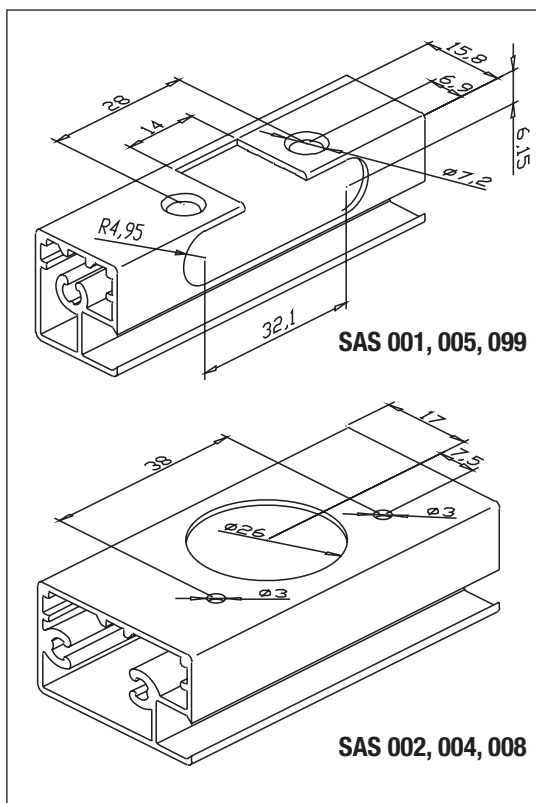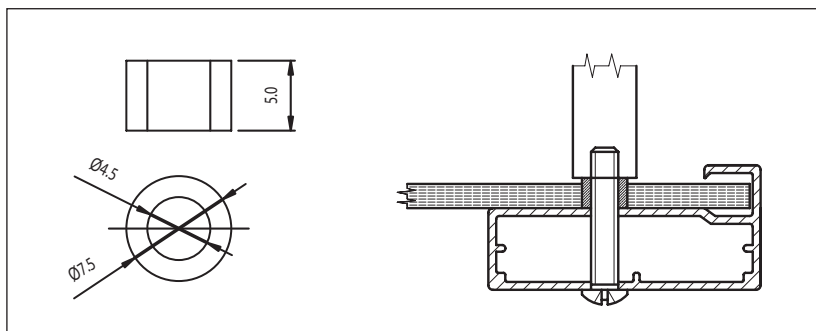

Alumínium keretprofilok métersúlya	
Profil	kg/fm
SAS 001	0,318
SAS 002	0,517
SAS 003	0,538
SAS 004	0,497
SAS 005	0,308
SAS 006	0,559
SAS 007	0,745
SAS 008	0,380
SAS 009	0,267
SAS 011	0,154
SAS 012	0,138
SAS 020	0,297
SAS 031	0,410
SAS 088	0,700
SAS 1000	0,143
SAS 877	0,681
SAS 014	0,137

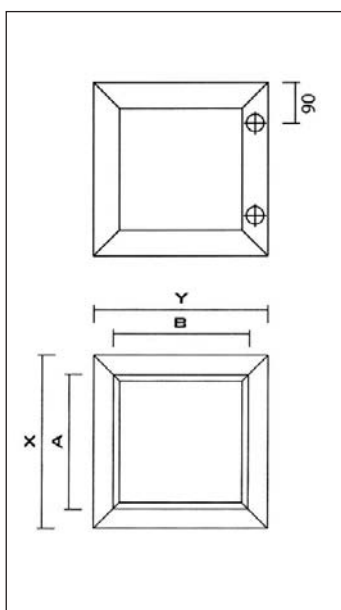

A betétméret kiszámítása		
SAS 001	A=X-25 mm	B=Y-25 mm
SAS 002	A=X-58 mm	B=Y-58 mm
SAS 003	A=X-7 mm	B=Y-7 mm
SAS 004	A=X-7 mm	B=Y-7 mm
SAS 005	A=X-26 mm	B=Y-26 mm
SAS 006	A=X-81 mm	B=Y-81 mm
SAS 007	A=X-7 mm	B=Y-7 mm
SAS 099	A=X-6 mm	B=Y-6 mm
SAS 031	A=X-43 mm	B=Y-43 mm
SAS 008	A=X-3 mm	B=Y-3 mm
SAS 088	A=X-3 mm	B=Y-3 mm
SAS 877	A=X-5 mm	B=Y-5 mm
SAS 011	A=X-2.5 mm	B=Y-2.5 mm
SAS 012	A=X-3 mm	B=Y-3 mm

Alumínium távtartó

Megakadályozza az üveg megrepedését a fogantyú furatnál.

SAS 003, 004, 007, 077, 008, 088, 877 és 099 keretekhez ajánljuk.

00000650181

Igény esetén a kereteket kialakított furatokkal szállítjuk. A gyártás pontos műszaki rajzot igényel.

A pánthelyek kialakítása

A keskeny profilal készült keretek pánthelymarása:

A SAS 001, 005, 099 keretekhez C2Z6-os sorozatú speciális pántok alkalmazhatók, amelyek a 7. fejezetben találhatók.

A pánthoz a V283-115 önmetsző csavart ajánljuk. Méret: 3.5x9.5 mm

00103600600

A SAS 002, 004 és 008 keretek pánthelymarása 26 mm-es fazéktátmérővel történik. A SAS 003, 006, 007, 088 és 877 profilal készült keretek pánthelyei 35 mm-es fazéktátmérővel rendelkeznek.

A pánthelymarás furatának középvonala, a szélektől alapesetben 90 mm távolságra készül, de ettől eltérő távolságok is kérhetők. A keretek 926 mm-es magasságtól három pánthelyfurattal készülnek. A pántok és fogantyúk nem tartozékok, külön rendelhetők.

Pántokhoz ajánlott csavar

méret: 4x12 mm

00103600601

Figyelem! A betétként alkalmazandó üveg, struktúrlemez vagy falemez vastagsága 4 mm (a SAS 011, 012, 014, 015 és 017 profilok kivételével)


A vágott betét éleit a zökkenőmentes szerelhetőség érdekében le kell sarkítani legalább 1,5 x 45°-os szögben

Cégünk csak az alábbi méretekig vállal felelősséget

SAS profil	max. magasság (mm)	max. szélesség (mm)
003, 006, 007, 077, 088, 877	2300	600
002, 004, 008	2000	600
001, 005, 099	1800	600


2.4 • Alumínium keretprofilok

Az alumínium profilokból készített ajtók egyedi méretekben rendelhetők. A teljesítés határideje 1-2 hét, üvegezett ajtóknál 3-4 hét.

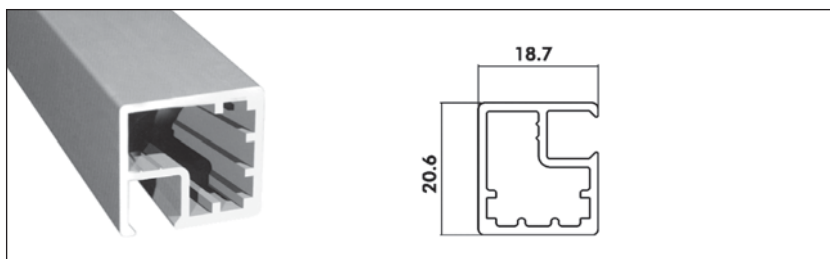


■ SAS 001 keretprofil

CGL (fényes alumínium), W (fehér) és EE (szálcsiszolt) felülettel is rendelhető.

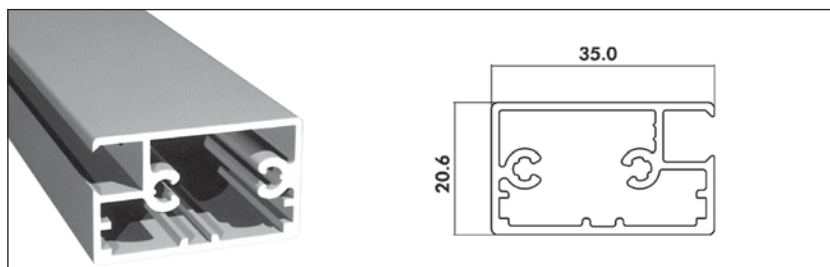


■ SAS 002 keretprofil



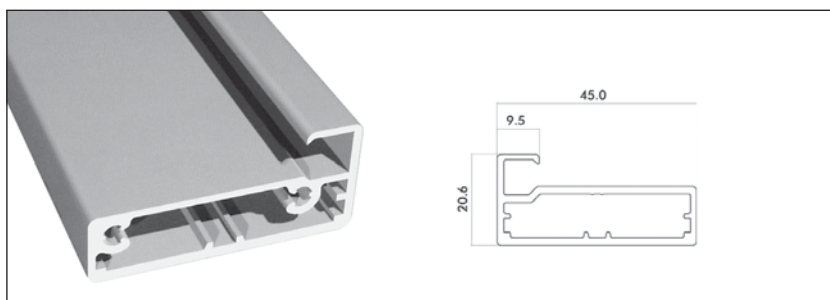

SAS 003 keretprofil


CGL (fényes alumínium) és
EE (szálcsiszolt) felülettel is rendelhető.

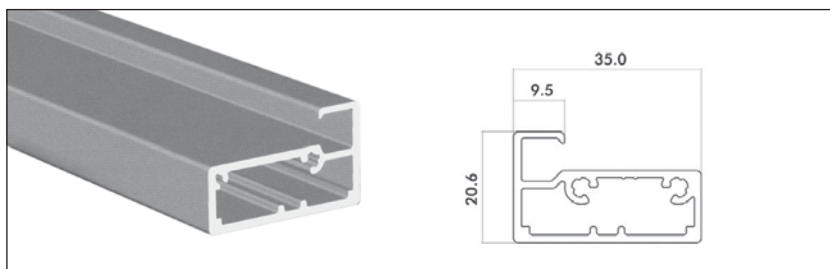


SAS 004 keretprofil



2.6 • Alumínium keretprofilok

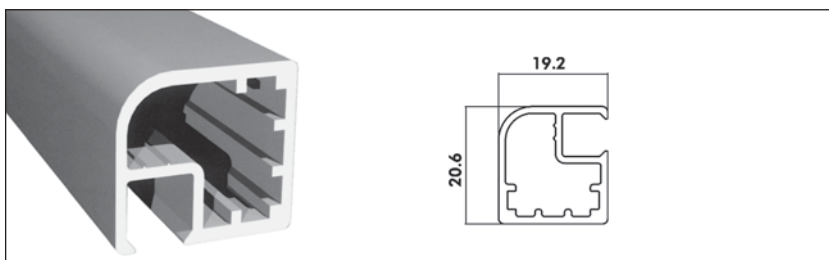


■ SAS 005 keretprofil

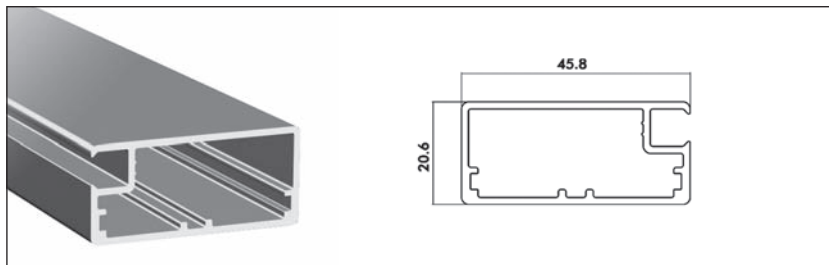


■ SAS 006 keretprofil



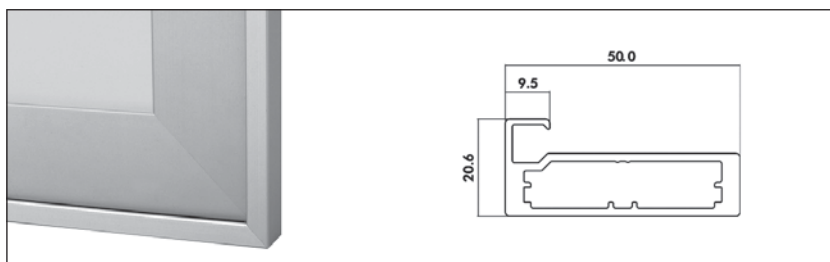



SAS 007 keretprofil

EE (szálcsiszolt) felülettel is rendelhető.

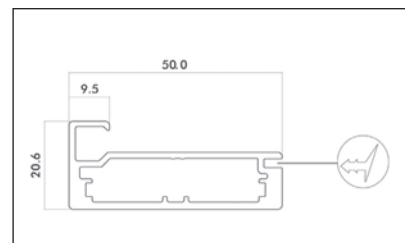


SAS 077 keretprofil

A gumiprofil megakadályozza a szennyeződés bejutását az üveg és a keretprofil közé.

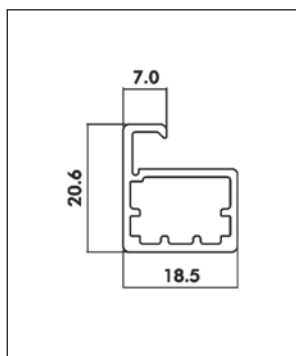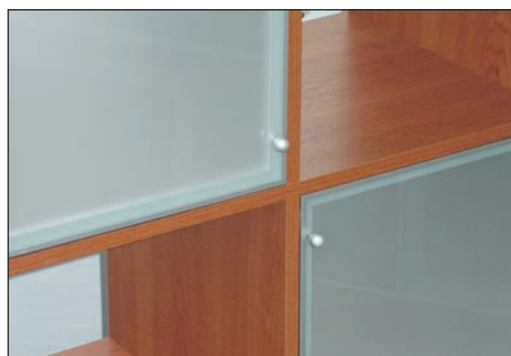



SAS 099 keretprofil

EE (szálcsiszolt) felülettel és C35 (fekete) színben is rendelhető.

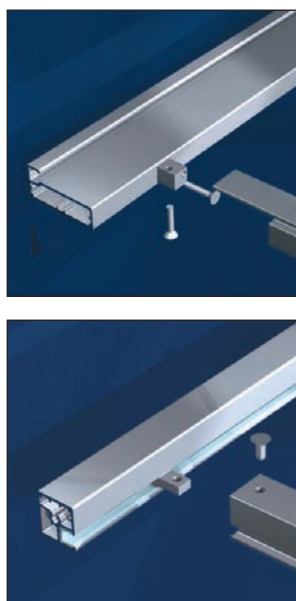


SAS 020 keretoszto

A keretoszto a SAS 001-007 és a SAS 099 profilokkal építhető össze.

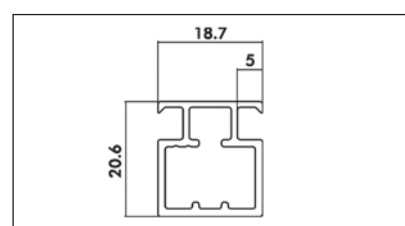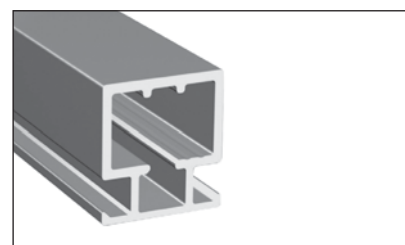

2.8 • Alumínium keretprofilok • SAS 031 keretprofil és alkatrészei

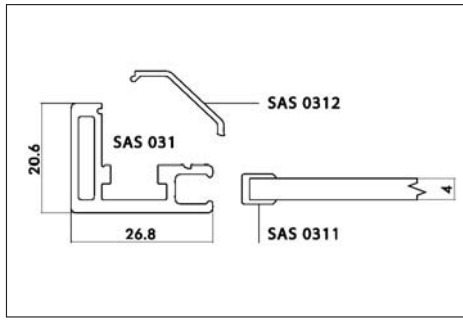

SAS 031 keretprofil

00000651000

SAS 0311 üvegbefogó profil

áttetsző műanyag, SAS 031-hez





00000651200

SAS 0312 takaróprofil

alumínium színű műanyag,
SAS 031-hez

00000651210

A fenti három profil 3 fm-es
szálakban rendelhető.

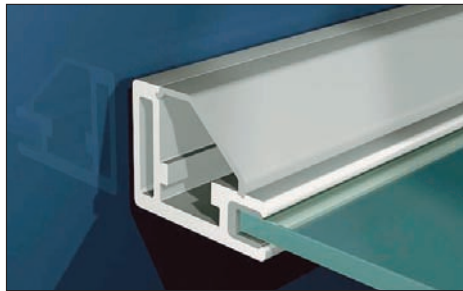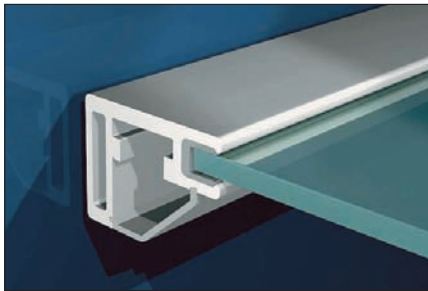

S17-1

gyorsszerelő ráütődő pánt



00002720000

S27-1 eurocsavaros pántalátét

00002720050

SAS-E031 sarokelem

00000651220 SAS 031-hez

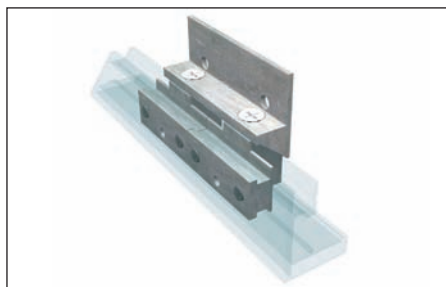
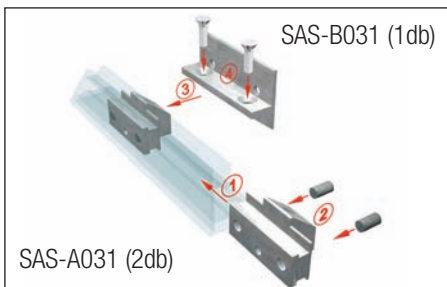


SAS 031 adapter szett

A két adapter együttes alkalmazásával lehetőség van felnyíló olló csatlakoztatására. A SAS A031 szett 2 db adaptert tartalmaz.

A szett tartalma:

SAS A031	00000651230
SAS B031	00000651240



Az összeszerelés menete

A profil méretre vágása után a keretet a sarokelemekkel kell összeszerelni. A pánt tetszőleges helyre csúsztatható, majd ezt követi a műanyag alkatrészek pontos méretre vágása és behelyezése.


A keret tolójátó készítésére nem alkalmas.

A betét méretének kiszámítása:
keret külméret - 43 mm




SAS 008 keretprofil

színes üvegbetétes
Beragasztott üveggel és anélkül is
rendelhető.




SAS 088 keretprofil

színes üvegbetétes
Beragasztott üveggel és anélkül is
rendelhető.



SAS 877 keretprofil

EE (szálcsiszolt) felülettel is
rendelhető.



**A SAS008, SAS088 keretek
egydi méretekben, színes
üvegbetétekkel rendelhető.**

Szállítási határidő: 3-4 hét.

Kérjük a fogantyú furatok pontos
méretét és helyét rendeléskor
műszaki rajzon megadni.




2.10 • Alumínium keretprofilok • Üveg- és akril betétek



A Master Carre



B Master Linea



C Master Point



D3 Satino



E ablaküveg



F Screen



Tü tükr



LB1 piros



LB2 beige



LB3 kék



LB4 zöld



LB5 bordó



LB6 sötét beige



LB7 narancssárga



LB8 fekete



LB9 világosbarna



LB10 fehér



LB11 sötétbarna



ML10 fehér




ML12 mélyszürke



ML13 szürke



TRW Tree fehér



TRB Tree fekete



LW Liberty fehér



MV FH matt üveg
fehér dekor



KV FH ablaküveg
fehér dekor



MB FH matt üveg
fehér dekor




KB FH ablaküveg
fehér dekor



MB FK matt üveg
fekete dekor



KB FK ablaküveg
fekete dekor




MB BA matt üveg
barna dekor



KB BA ablaküveg
barna dekor



AK1 átlátszó



AS2 szatínált



AF3 piros
szatínált




AF4 sötétkék
szatínált



AF5 üvegöld
szatínált



AF6 narancs
szatínált



AF7 szürke
szatínált




AF8 rózsaszín
szatínált



AF9 világoskék
szatínált



AF10 sárga
szatínált

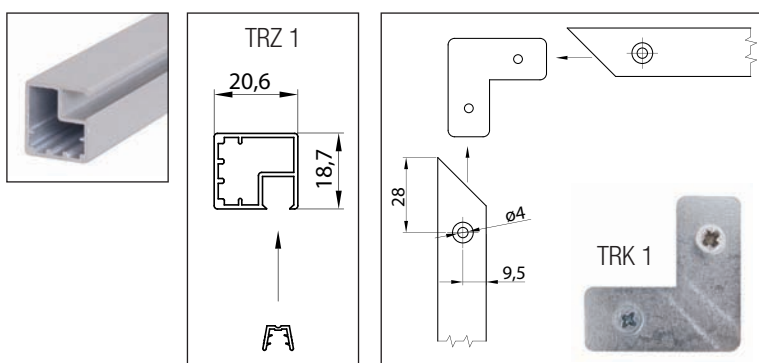

TRZ 1 keretprofil

szín	cikkszám
eloxált alu.	00000653000
inox	00000653010

Kizárólag 4620 mm-es szálakban rendelhető, továbbfeldolgozását nem vállaljuk.

A furatokat a rajzon szereplő méretek szerint kell kialakítani.


A sarokelem egyik felülete homorú, a másik domború. A profilba történő behelyezéskor a homorú felület az ajtó színoldala felé nézzen.

TRK 1 sarokelem

A TRZ 1 alumínium keretprofilhoz
Rendelési egység: db

A szett a csavarokat is tartalmazza
00000653950

Betét méretének kiszámítása:
Keret külméret -24 mm

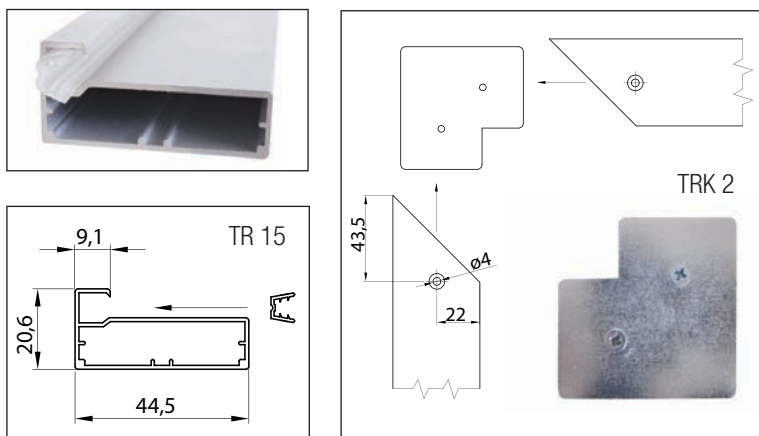

TR 15 keretprofil

00000653100 - eloxált alumínium

Kizárólag 4620 mm-es szálakban rendelhető, továbbfeldolgozását nem vállaljuk.

A furatokat a rajzon szereplő méretek szerint kell kialakítani.

A sarokelem egyik felülete homorú, a másik domború. A profilba történő behelyezéskor a homorú felület az ajtó színoldala felé nézzen.

TRK 2 sarokelem

A TR 15 alumínium keretprofilhoz
Rendelési egység: db

A szett a csavarokat is tartalmazza
00000653960

TRUZ hézagkitöltő

A TRZ 1 és a TR 15 alumínium keretprofilhoz
Rendelési egység: fm

00000653900

Betét méretének kiszámítása:
Keret külméret -4 mm

2.12 • Alumínium keretprofilok


2



■ SAS 011 alumínium T-léc

19 mm vastag lapszerkezetű ajtók
élelezáráshoz. 3 fm-es szállban rendelhető.



00000650171

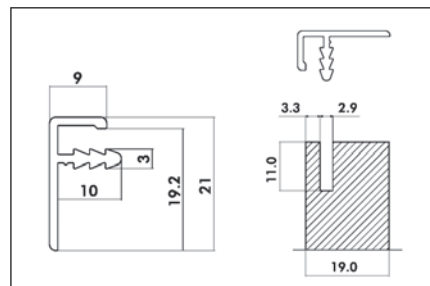

■ SAS 012 alumínium T-léc

19 mm vastag lapszerkezetű ajtók
élelezáráshoz. 3 fm-es szállban rendelhető.


00000650175

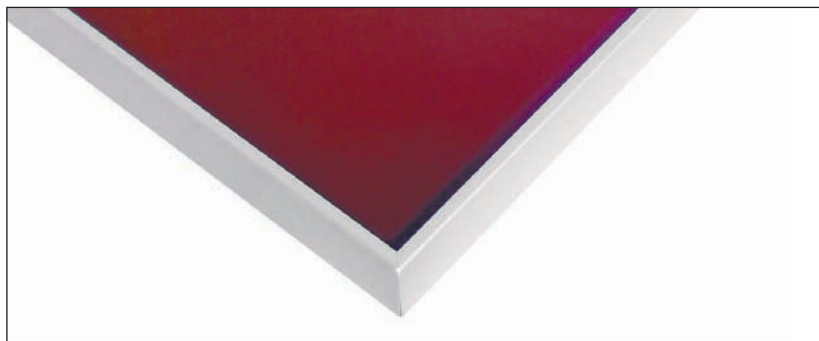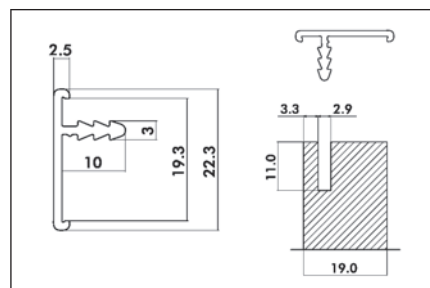


■ SAS 014 alumínium T-léc

20 mm vastag lapszerkezetű ajtók
élelezáráshoz. 3 fm-es szállban rendelhető.


00000650178

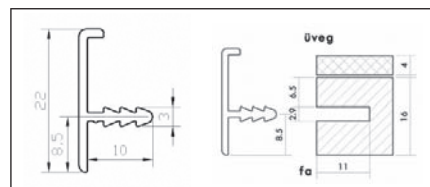

SAS 015



SAS 017



■ SAS 015 alumínium T-léc

18 mm vastag lapszerkezetű ajtók
élelezáráshoz. 3 fm-es szállban rendelhető.

00000650176

■ SAS 017 alumínium T-léc

18 mm vastag lapszerkezetű ajtók
élelezáráshoz. 3 fm-es szállban rendelhető.

00000650177






■ SAS 1000 tolóajtó sín

(egyedi méretekben rendelhető 6 fm-ig)
Minden típusú SAS profilhoz használható
(a SAS 031 kivételével)

A tolóajtó vasalás részei:

- TGF görgő (alsó)
 - TGR rugós görgő (felső)
- (2-2 görgő a tolóajtó keret tartozéka).
Javasolt max. ajtó méret: 1 m².

Tolóajtó rendelése esetén a szerelvény a keretbe beépítésre kerül.

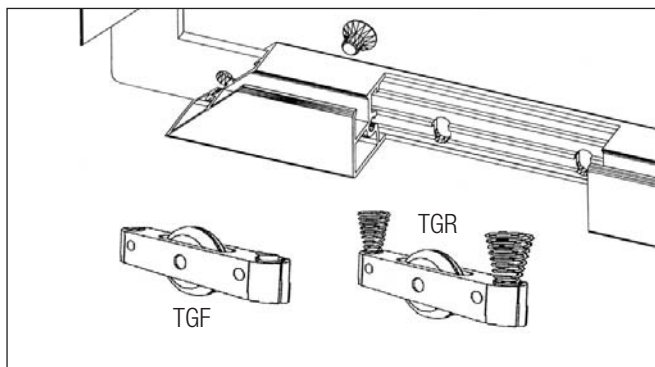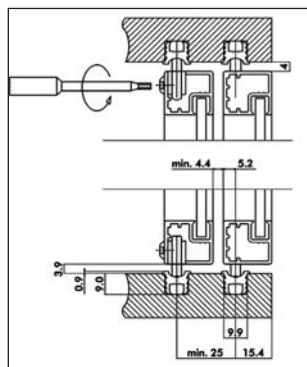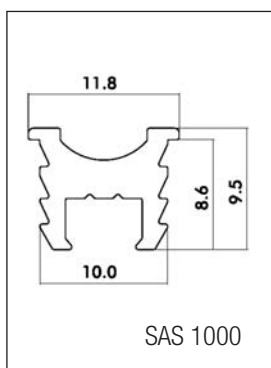

■ SYS 300 tolóajtó rendszer

A hátsó megvezetésű rendszer, a fa ajtókon kívül a kínálatunkban szereplő valamennyi SAS, min. 35 mm szélességű alumínium keretprofilhoz - SAS 002, 003, 004, 006, 007, 077, 088, 008 és 877- is alkalmazható.

Az alumínium kereteket - igény esetén - a megfelelő furatok elkészítésével szállítjuk.


Fa ajtó alkalmazása esetén a hátul futó ajtó vastagsága max. 25 mm lehet.

Az ajtó max. súlya: 60 kg

Min. ajtó szélesség: 400 mm

További információk a 7.49 oldalon találhatók.



2.14 • Lábazat keretrendszer



SAS KS1 keretprofil

3 fm-es szálban rendelhető

00000690000



SAS E002 sarokrögzítő


90°-os

00000690020

SAS E002B sarokrögzítő

135°-os


00000690030



SAS KS111 lábrögzítő

M8-as menettel rendelkező lábrögzítő csavar (M8-as furattal rendelkező lábak teherbírásától függően alkalmazhatók)

00000690040




0702-43 szekrényláb

műanyag

szín: RAL 9006

állíthatóság: +6 mm

magasság (mm)	cikkszám
100	00014103600
150	00014103610



0376-43 szekrényláb

műanyag

szín: RAL 9006

állíthatóság: +20 mm



magasság (mm)	cikkszám
100	00014103650
150	00014103660



A rendszer alkalmas üzletekben, irodákban, lakásokban polcok és bútorelemek rögzítésére.

Az alumínium profilok 3 méteres szálakban rendelhetők. A rendszer terhelhetősége egyetlen adattal nem határozható meg, mivel az alkatrészek méretei, és a terhelés eloszlása ezt alapvetően befolyásolják. A terhelhetőség nagyságrendjéről az alábbi példa nyújt tájékoztatást:

A SAS W10-re 38 mm vastag forgácslap polcot erősítve, 1000x350 mm méretben, a forgácslapot hátulról megcsavarozva, a rendszer 10 kg megoszló terheléssel terhelhető.

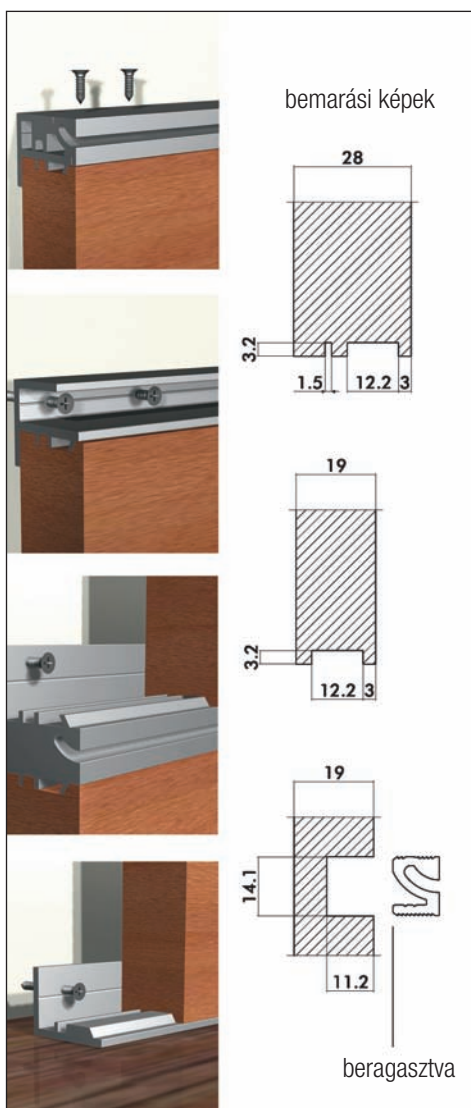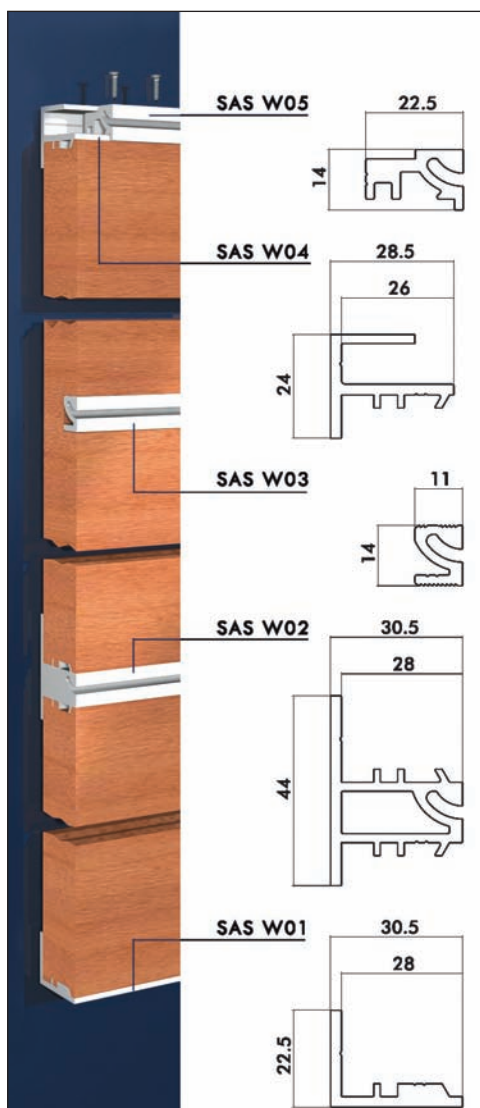

SAS W05

felső profil

00000695040

SAS W04

felső profil

00000695030

SAS W03

közbenső bemart profil

00000695020

SAS W02

közbenső profil


00000695010

SAS W01

alsó profil

00000695000



2.16 • Fali panelrendszer • Függesztő elemek



SAS W10-19

polcokhoz 3 fm-es szálakban



00000695055



SAS W10

polcokhoz és szekrényelemekhez,
3 fm-es szálakban


00000695050



SAS W11

üvegpolcokhoz - üvegvastagság: 6 mm


szélesség (mm)	cikkszám
50	00000695060
100	00000695070



SAS W12


üvegpolcokhoz - üvegvastagság: 6 mm

szélesség (mm)	cikkszám
50	00000695080
100	00000695090



SAS W13 - CD tartó

szélesség (mm)	cikkszám
380	00000695100
600	00000695110
1050	00000695120




SAS W20 - adapter



panel nélküli függesztéshez

szélesség: 20 mm

rendelési egység: db

00000695130

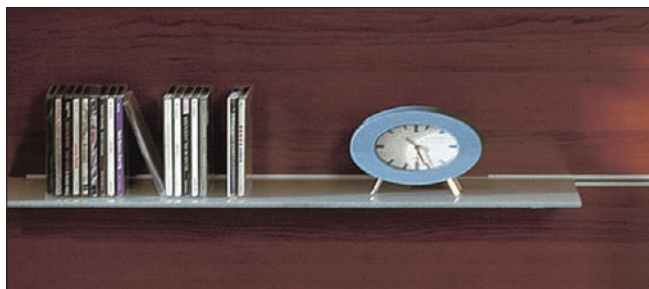


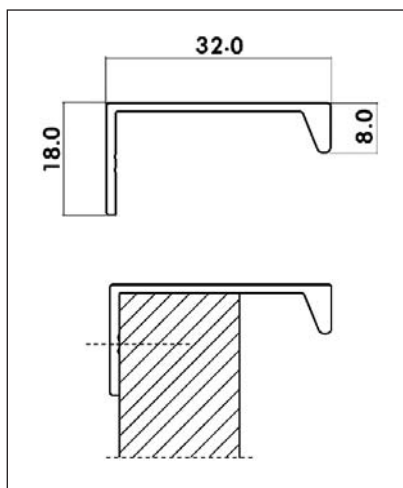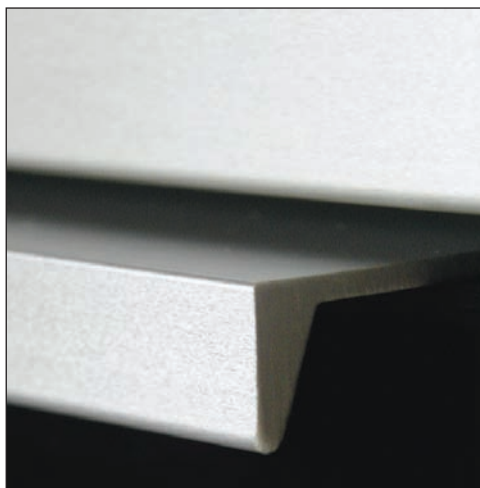

L 806

fogantyúprofil
Rendelhető 3 fm-es számban.
Fiókok szerelésére alkalmas.
Nyíló ajtók felső-, ill. alsó élére
szerelve csak speciális pánt
(C2ABD99) segítségével
alkalmazható.

00000652100

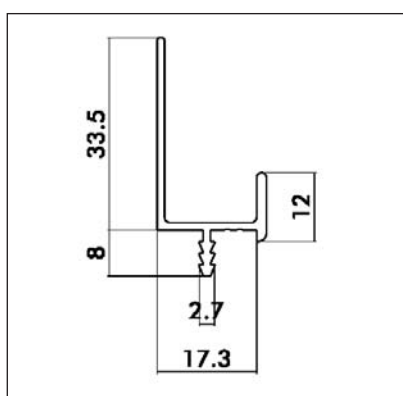

L 807

fogantyúprofil
Rendelhető 3 fm-es számban.
Hagyományos nyíló- és bukóajtók,
valamint fiókok szerelésére
alkalmas.


00000652110



L 808

fogantyúprofil
Rendelhető 3 fm-es számban.
Fiókok szerelésére alkalmas.
Nyíló ajtók felső-, ill. alsó élére
szerelve csak speciális pánt
(C2ABD99) segítségével
alkalmazható.

00000652120

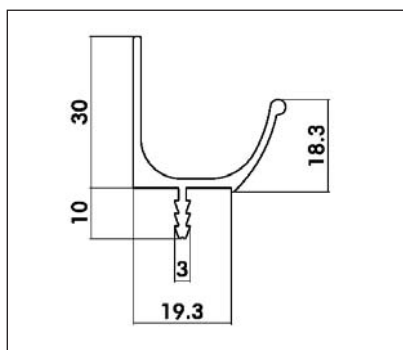

C2ABD99

speciális pánt a L 806 és L 808
profilal szerelt nyíló ajtókhoz.
Bővebb információ a 7.5 oldalon
található.

00002702500

